

ОПИС:

Defens Montage — однокомпонентний клей на основі модифікованих силанів, який твердне в контакт з вологою повітря та матеріалом, створює дуже еластичне з'єднання.

- Екологічно чистий - не містить ізоціанатів і розчинників
- Без запаху
- Дуже швидке початкове зчеплення
- Не містить шкідливих речовин
- Еластичне з'єднання
- Після висихання піддається фарбуванню
- Відсутність усадки шва
- Не утворює бульбашок повітря під час нанесення
- Не вимагає ґрунтування
- Легкий в застосуванні
- Чудова стійкість до погодних умов

ЗАСТОСУВАННЯ:

Defens Montage використовується для вертикального склеювання елементів без необхідності підтримки склеювального матеріалу, завдяки дуже міцному початковому зчепленню. Підходить для склеювання більшості будівельних матеріалів, таких як:


- цегла та бетон
- природний камінь
- мрамур
- декоративна плитка
- порцеляна та кераміки
- дзеркала
- дерево, пробка, МДФ, ОСБ, фанера тощо.
- стельові плитки
- декоративні профілі
- гіпсокартон
- ізоляційні панелі
- поліуретанові теплоізоляційні панелі
- сталь, нержавіюча сталь, алюміній, метал, мідь
- оргскло, АБС, ПВХ, полікарбонат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хімічна основа: силановий полімер
- Вигляд: паста тиксотропна
- Система затвердіння: реагує з вологою
- Питома вага: $\sim 1,62 \text{ г / см}^3$
- Час відкритої витримки (20 °C 45% відносної вологості): 15 хв
- Час затвердіння (20 °C і відн. вологість 45%): 3 мм / 24 год
- Твердість по Шору А: 55
- Втрата ваги: <-2%
- Модуль пружності: 1,20 Н / мм²
- Максимальна напруга: 2,1 Н / мм²
- Максимальна деформація: 250%
- Температура застосування: + 5 / + 50 ° C
- Термостійкість -40 / + 100 ° C

ДОДАТОК

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Після очищення поверхні розчинниками рекомендується почекати 20 хвилин. На слизьких поверхнях (пластик) рекомендується відшліфувати поверхню перед нанесенням клею. Завжди потрібна попередня перевірка адгезії. Defens Montage можна фарбувати після висихання, однак, через різноманіття лакофарбових матеріалів, рекомендується провести тест для перевірки зчеплення покриття з клеєм. Склеювані елементи необхідно з'єднати і міцно притиснути, щоб стик мав однакову товщину. При склеюванні великих поверхонь клей слід наносити на одну з склеюваних поверхонь у вигляді клейових ліній або пунктиром з інтервалом 10-15 см одна від одної.

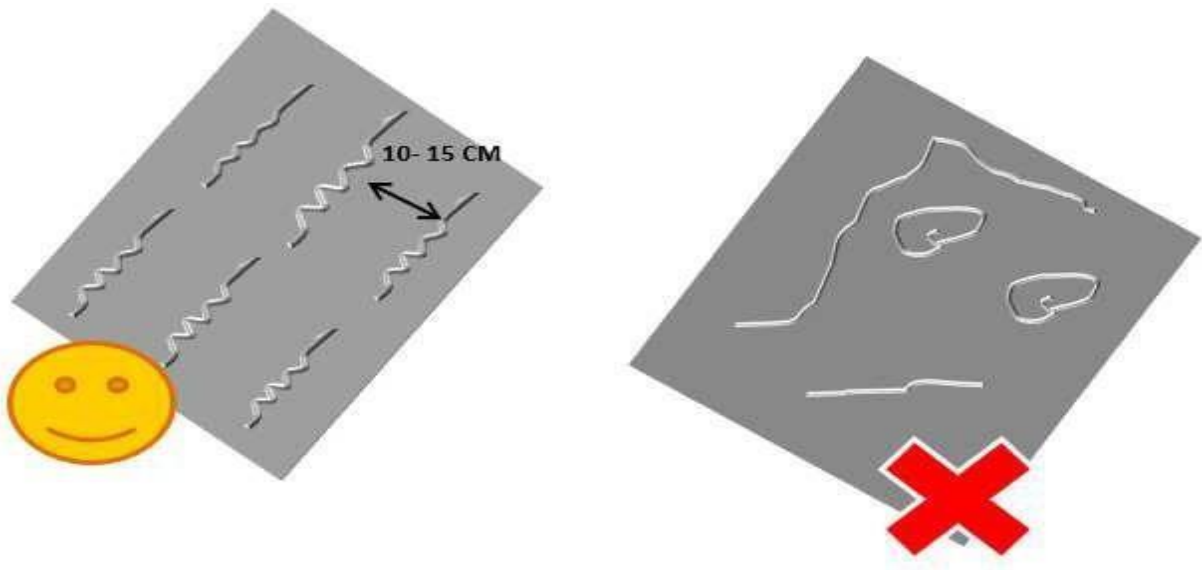

Після нанесення клею виправити положення приклеєного елемента можна протягом 10 хвилин після приклеювання. Щоб прискорити застигання клею, можна використовувати розпилювач води. Слід уникати крапель води. Defens Montage має дуже хорошу стійкість до води, аліфатичних розчинників, мінеральних масел і жирів. Погана стійкість до ароматичних розчинників, кислот високої концентрації та хлорованих вуглеводнів. Незатверділий клей можна видалити спиртом або уайт-спіритом, засохлий клей потрібно видалити механічним способом.

УПАКУВАННЯ:

Колір: білий
ПЕ картридж 290 мл
По 12 картриджів у картонній коробці

ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці. У сухому і теплому приміщенні. Тримайте подалі від джерел тепла.